



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it



Il cane è il **migliore amico dell'uomo** ma, quando si tratta di un esemplare piuttosto grande, tenerlo in casa no giova certamente alla sua salute. In questo caso, allora, l'animale ha **necessità** di correre e muoversi continuamente, per cui nasce l'esigenza di tenerlo all'esterno; a tal proposito, un'ottima **idea** è quella di creare un vero e proprio **parco giochi** progettato appositamente per l'esigenza dell'amico a quattro zampe. Ecco allora che il parco giochi potrà essere un ambiente protetto e sicuro dove il vostro amico potrà giocare e correre in totale libertà.





Passaggio Circolare - Cod. 3250


Passaggio circolare Agility Dog. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 2 montanti in legno di pino lamellare della sez. cm 7 x 7 assemblati a n° 1 pannello in polietilene PEHD colorato pantografato e privo di spigoli dello spessore di mm 15. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalco a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

- **Ingombro max cm 80x9x128h**



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it

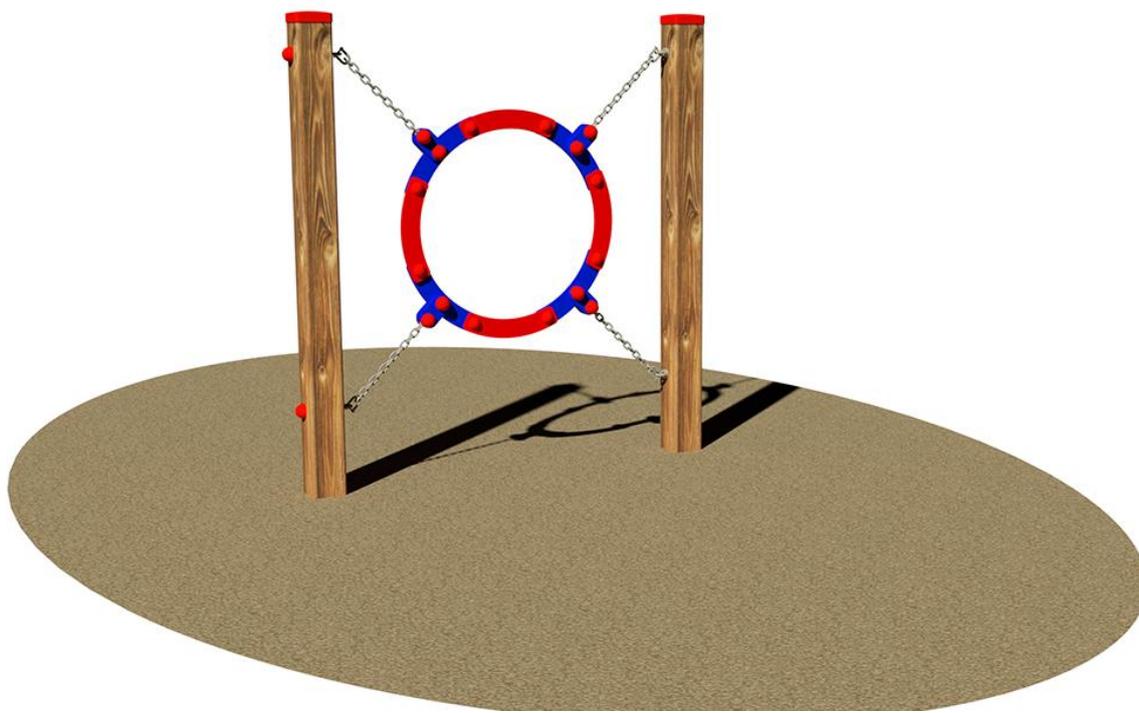

Passaggio Circolare mobile - Cod. 3251

Passaggio circolare mobile Agility Dog. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 2 montanti in legno di pino lamellare della sez. cm 7 x 7 assemblati mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco, ad un cerchio mobile realizzato in polietilene PEHD colorato pantografato e privo di spigoli dello spessore di mm 15. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

- **Ingombro max cm 113x7x120h**



Forniture per Enti Pubblici e Privati
E-mail: ibatecnology@tiscali.it



Pedana Small - Cod. 3252

Pedana per salto Small Agility Dog. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati. Posizionata ad altezza di cm 65 mediante n° 4 montanti in legno di pino lamellare della sez. cm 7 x 7. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

- **Ingombro max cm 64x64x70 h**



Forniture per Enti Pubblici e Privati
E-mail: ibatecnology@tiscali.it



Pedana Big Agility Dog.

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 1 pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati. Posizionata ad altezza di cm 65 mediante n° 4 montanti in legno di pino lamellare della sez. cm 7 x 7. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

- **Ingombro max: cm 100 x 100 x 70 h**



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it



Pedane su e giù attrezzatura Agility Dog.

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 2 pedane inclinate in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati, sorrette da n° 4 montanti in legno di pino lamellare della sez. cm 7 x 7. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

Ingombro max: cm 275 x 68 x 70 h



Forniture per Enti Pubblici e Privati
E-mail: ibatecnology@tiscali.it



Tris Pedane su e giù Agility Dog.

Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 1 pedana orizzontale e n° 2 pedane inclinate in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati, sorrette da n° 4 montanti in legno di pino lamellare della sez. cm 7 x 7. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.


Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

Ingombro max: cm 355 x 64 x 70 h



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it

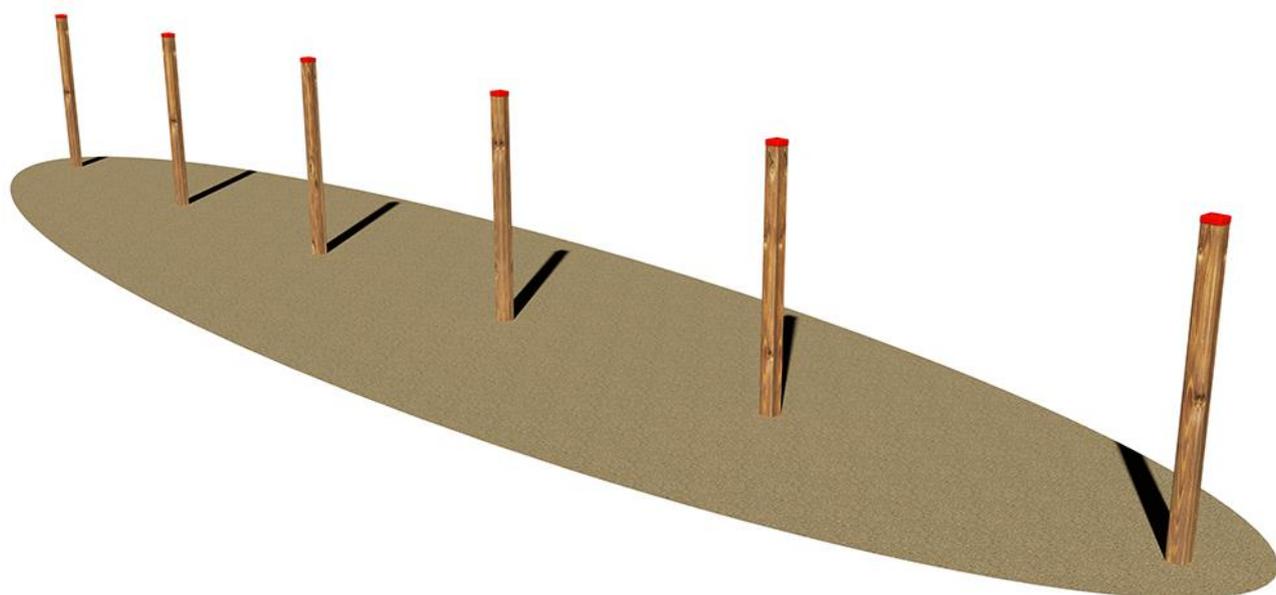

Slalom ostacoli Agility Dog.

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Costituita da n° 6 montanti verticali posizionati consecutivamente a idonea distanza.


Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

**Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Ingombro max:
cm 950 x 7 x 120 h**



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it

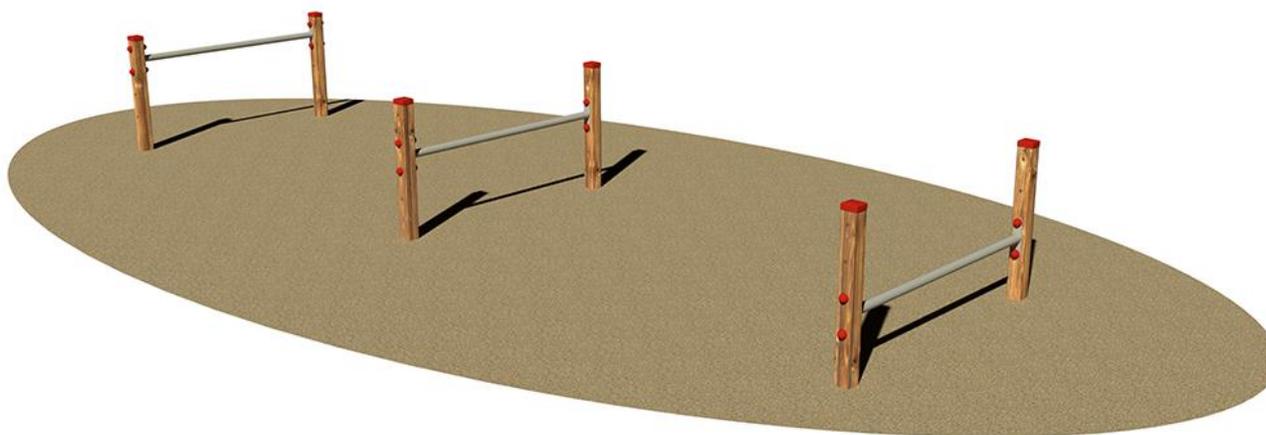

Superamento ostacoli Agility Dog.

Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Composto da n° 3 moduli ostacolo, ogni modulo è costituito da n° 2 montanti della sez. cm 7 x 7, assemblati a n° 1 barra orizzontali realizzata con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sez. Ø 4 cm. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.


Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

Ingombro max: cm 525 x 134 x 70h



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it

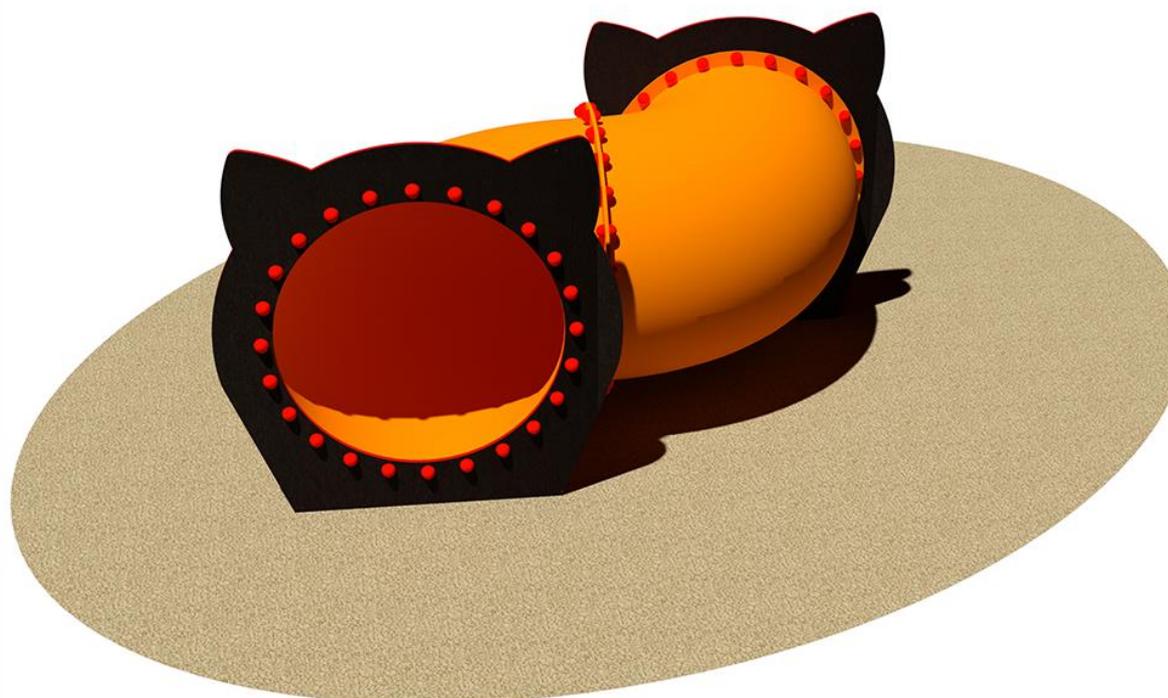


Tunnel curvo Agility Dog.

Realizzato con n° 2 elementi circolari cilindrici e curvi in vetroresina lavorata con vari strati di resina ad alta densità e n° 2 pannelli decorativi, di ingresso e uscita, realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 209 x 105 x 105h



Forniture per Enti Pubblici e Privati
E-mail: ibatecnology@tiscali.it

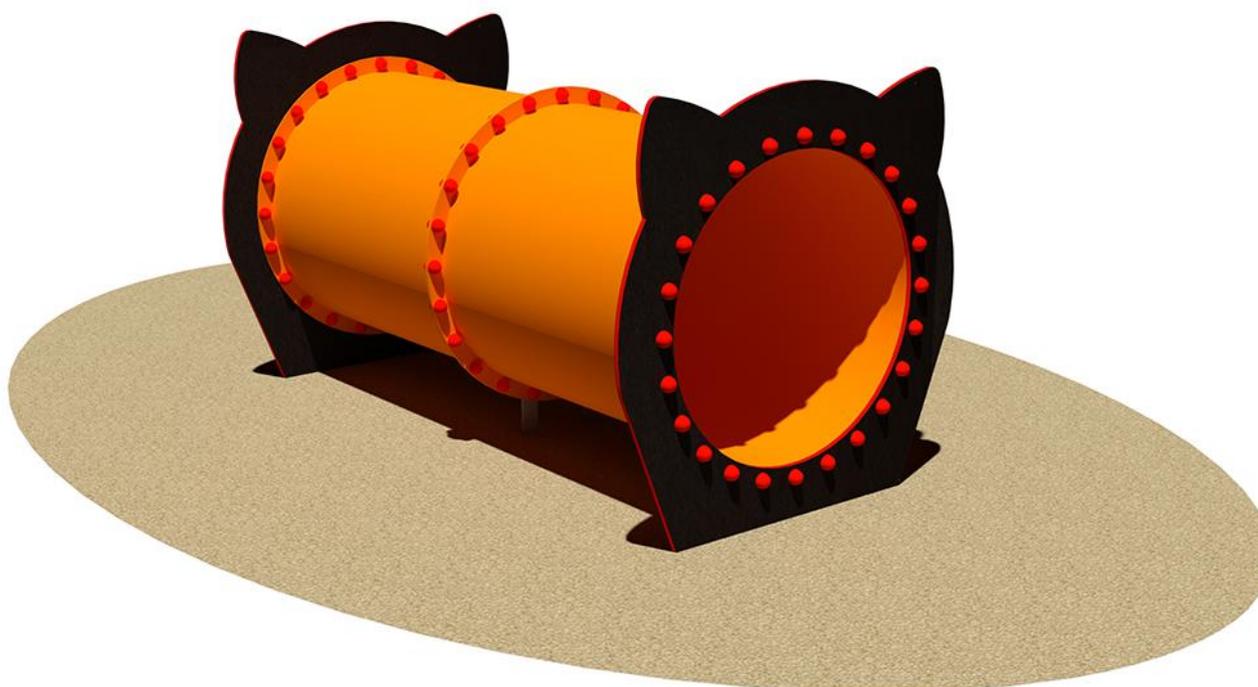

Tunnel dritto Agility Dog.


Realizzato con n° 2 elementi circolari cilindrici in vetroresina lavorata con vari strati di resina ad alta densità e n° 2 pannelli decorativi, di ingresso e uscita, realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 183 x 107 x 105h



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: ibatecnology@tiscali.it

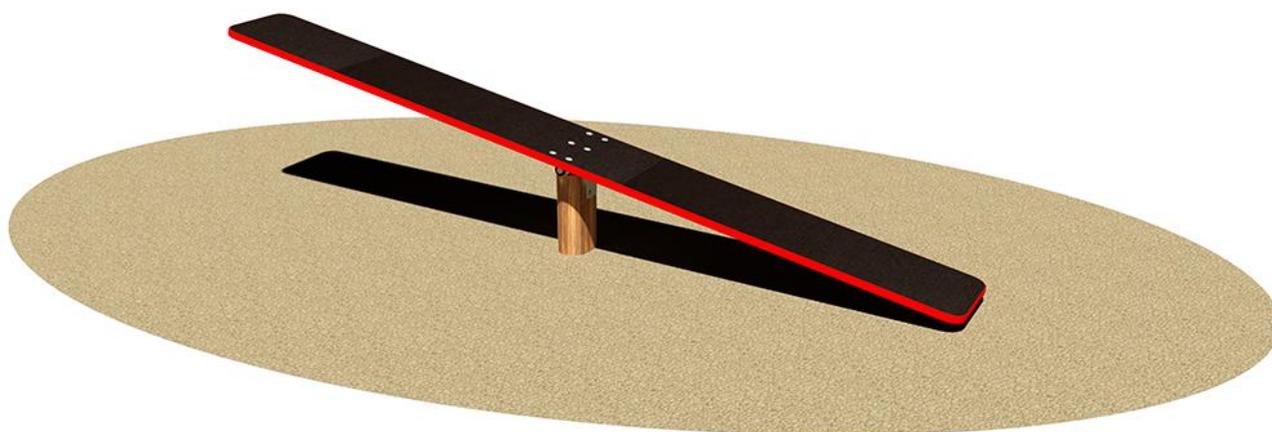

Ponte Oscillante Agility Dog.

Struttura costituita da una pedana oscillante dim. cm 30 x 250 in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati, collegata ad un montante centrale a sezione ovale cm 10 x 14 in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, mediante robusto meccanismo a fulcro in acciaio zincato a caldo, su cuscinetti in teflon. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max : cm 250 x 30 x 33 h



Forniture per Enti Pubblici e Privati
E-mail: ibatecnology@tiscali.it



Piramide Agility Dog.

Struttura costituita da n° 2 pedane, con inclinazione regolabile, in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, e rifinitura con film colorati in entrambi i lati, sorrette da n° 4 montanti in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici della sez. cm 7 x 7. La regolazione dell'inclinazione è possibile mediante un robusto meccanismo a fulcro in acciaio zincato a caldo, su cuscinetti in teflon. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

Ingombro max: cm 145 x 82 x 145 h